


# Vaporesso Gen Max

本説明書をよくお読みいただき使用してください。

## 各部名称

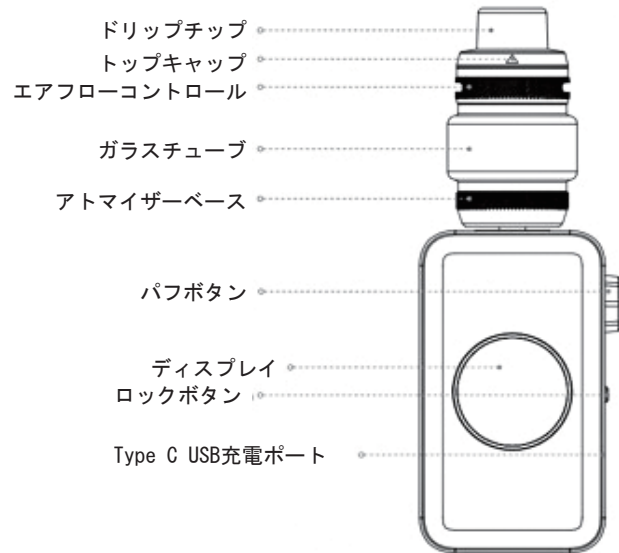

## 仕様

本体サイズ 141.4 × 49.7 × 28.5 mm

タンク容量 6ml

電池 2 x 18650 バッテリー (別売り)

重量 196g

出力範囲 5-220W

## セット内容

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 × Vaporesso Gen Max 本体      | 1 × 交換用ガラスチューブ       |
| 1 × Vaporesso iTank T アトマイザー  | 1 × 交換用シリコンリング       |
| 1 × GTi 0.2Ω メッシュコイル (60-75w) | 1 × Type C USB充電ケーブル |
| 1 × GTi 0.4Ω メッシュコイル (50-60w) | 1 × ワランティカード         |
|                               | 1 × 取り扱い説明書          |

## 使い方


### コイルについて

アトマイザーベースを回して取り外します。使用済のコイルを引き抜き、新しいコイルを挿し込みます。アトマイザーベースを回して取り付けます。コイル交換時には、コイル側に記載されている推奨W(ワット)を必ず確認してください。焦げ付きや液漏れなど、異常が発生した際には必ずコイルを新しいものに交換してください。



### リキッドについて

トップキャップをスライドして開けます。真ん中の穴を避け、シリコン製の注入口にリキッドボトルを挿し込み、リキッドを注入してください。トップキャップをスライドして閉めます。10分ほど置き、コイルにリキッドが染み込んでからご使用ください。

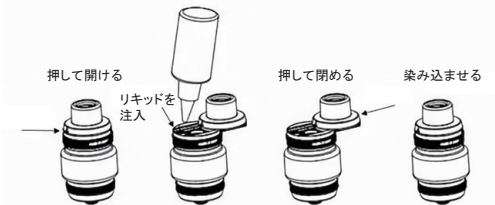

### バッテリーについて

VAPE専用の18650バッテリーが2本必要です。本体裏面のバッテリーカバーを取り外し、リボンを隙間に挟むようにし、記載の方向にバッテリーを取り付けてください。バッテリーカバーを再度取り付けてください。

### 操作

アトマイザーを本体上部に回して取り付けます。ロックボタンを確認し、解除の方向にスライドしてください。パフボタンを素早く5回押し、電源をオンにします。ディスプレイの表示を確認後、パフボタンを回転させ、パワー(ワット)をコイル側に記載された推奨値に調整します。エアフローコントロール部を回転させ、開いている事を確認します。ドリップチップをしっかりと口にくわえ、パフボタンを押しながら深く吸います。蒸気が熱い場合はエアフローコントロールを大きく開き、強く吸ってください。コイル側に記載された推奨値外での使用は、状態の異常やトラブルの原因となります。ご使用後は、再度パフボタンを素早く5回押し、電源をオフにして保管してください。

### 充電

バッテリーを本体に取り付けた状態で、本体のType C USB充電ポートから充電ができます。充電時は必ず1A以下のACアダプターを使い充電してください。1Aを超えたもので充電しますと故障の恐れがあります。充電中はディスプレイに充電量が表示されます。充電中の使用、本体の操作は避けてください。バッテリー残量が少ない状態では、任意のワット数で使用できない事があります。バッテリーを充電して再起動してください。

### 保護機能

煙が出ないときの対応方法

- ① 吸引時間が10秒を超えると、カットオフ機能により出力が自動的に停止します。
- ② ディスプレイに"CHECK ATOMIZER"と表示され、煙が出ないことがあります。コイルの劣化や異常が検出されていますので、新品のコイルに交換してください。
- ③ ディスプレイに"BATTERY LOW"と表示され、煙が出ないことがあります。電池残量が減っていますので、充電後に再起動してください。
- ④ ディスプレイに"OVER HEAT"と表示され、煙が出ないことがあります。過度な使用により本体が高温になっています。使用を中断し、休ませてください。